



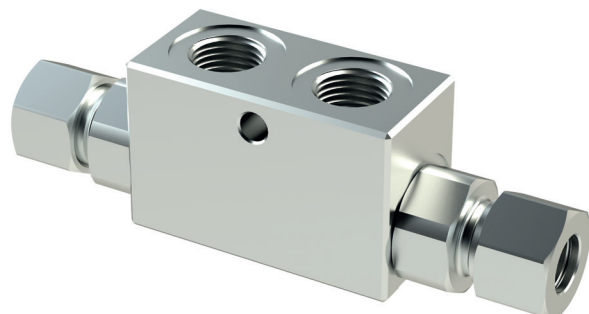




SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile la presenza di un filtro nel circuito idraulico per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)	
A filter into the hydraulic circuit necessary to protect the valve (advised filtration 15 µm)	
Trafilamento massimo Max leakage	0,25 cm³/min - 5 gocce/min 0,015 in³/min - 5 drops/min

PERFORMANCES

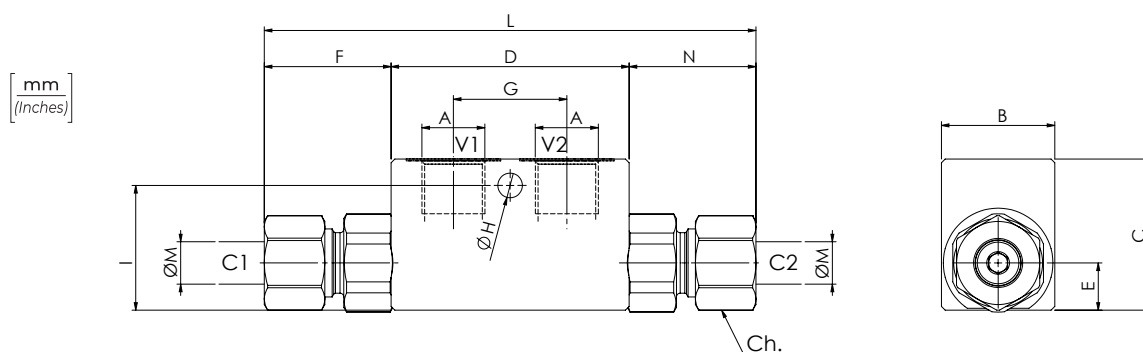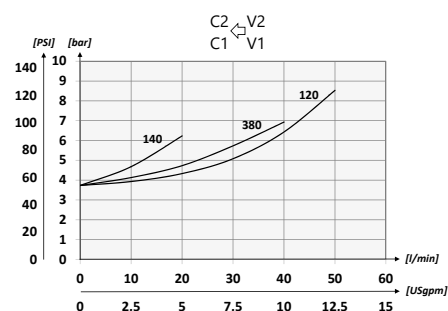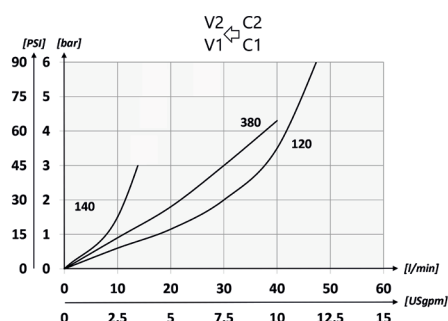

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	mm - inch										Ch.	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
				B	C	D	E	F	G	H	I	L	M			
VRDD140T8	BSPP 1/4	10 (2.6)	350 (5075)	30 (1.18)	40 (1.57)	63 (2.48)	12,5 (0.49)	28 (1.10)	30 (1.18)	6,5 (0.26)	35 (1.38)	113 (4.45)	8 (0.31)	17	0,60 (1.32)	1:9
VRDD140		15 (4)						32 (1.26)				127 (5)	12 (0.47)	22	0,64 (1.40)	
VRDD380	BSPP 3/8	35 (9.2)						0,63 (1.38)								
VRDD120	BSPP 1/2	45 (11.9)						33,5 (1.32)	36 (1.42)			149 (5.87)	15 (0.59)	27	1,17 (2.57)	